


Tau 40

// Linea Stiltech

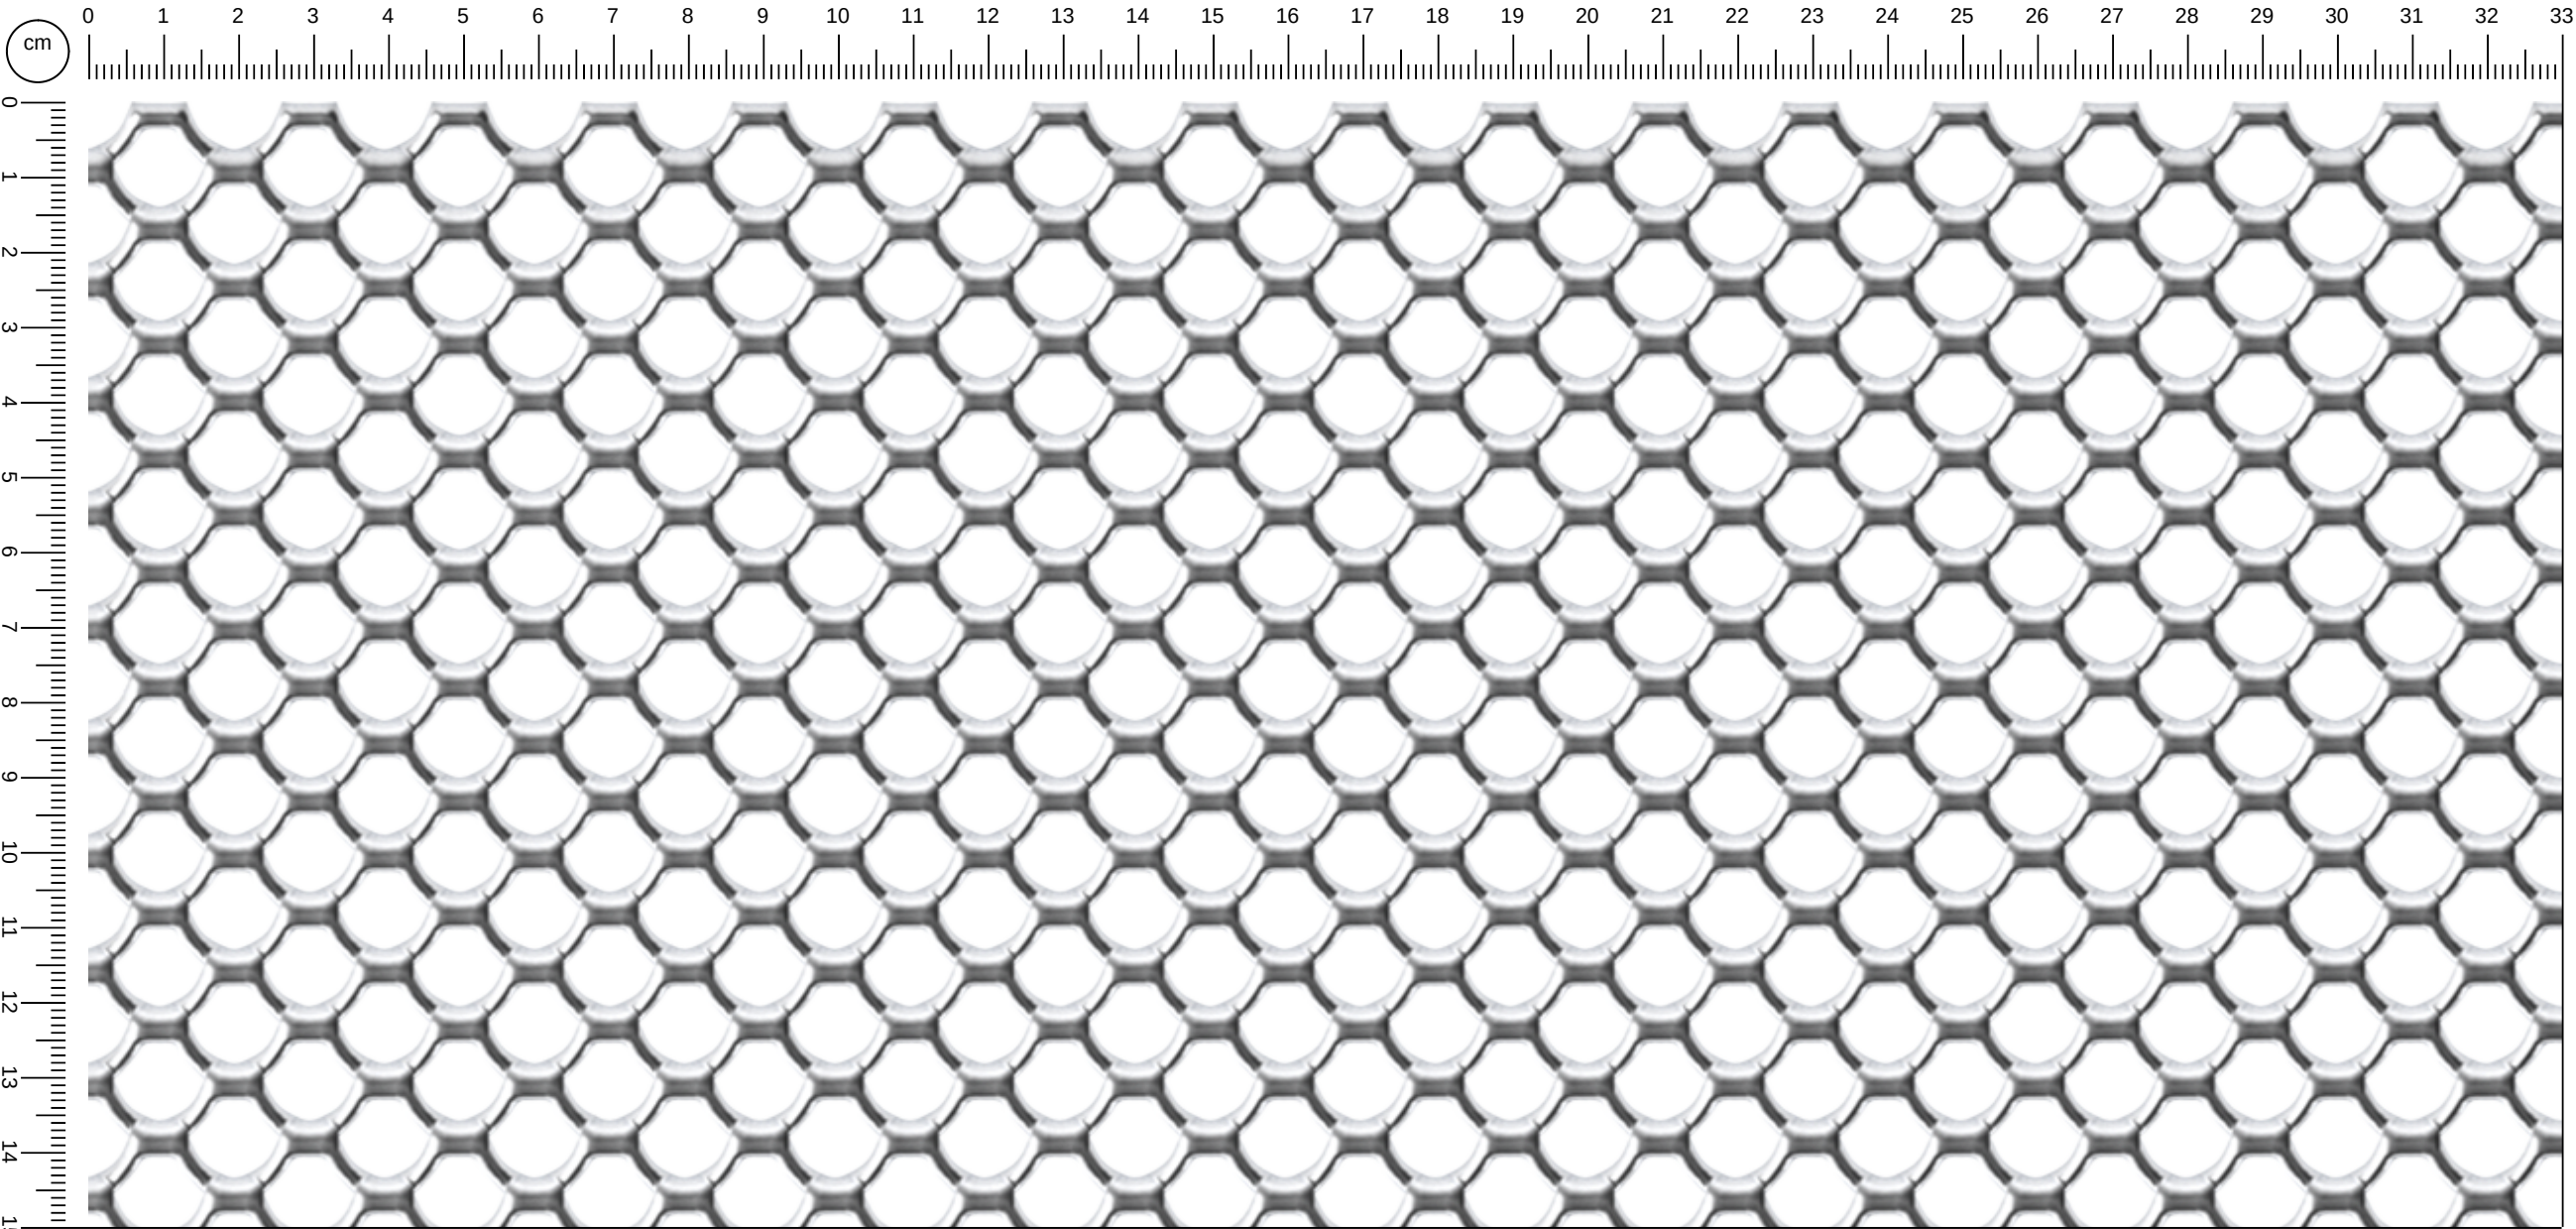

Matériel	Maille	Poids kg/mq	ép. Fin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acier au carbon	T 20 - 3,25 x 1,5 - d. 10	5,4	5,0 (~)	57 (~)	66 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon	T 20 - 3,25 x 2 - d. 10	7,1	5,0 (~)	57 (~)	66 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	T 20 - 3,25 x 1,5 - d. 10	2,0	5,0 (~)	57 (~)	66 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	T 20 - 3,25 x 2 - d. 10	2,5	5,0 (~)	57 (~)	66 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL - av x sp - diam

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

ø - diam

=

Diametro

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

ø - diam

DL

av

sp

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)